

KARFA A/S

KARFA Bøsning med dækrør, til rør-i-rør systemer

VVS nr. 01 5280.3XX med flange - VVS nr. 01 5283.3XX uden flange.

Bøsning med dækrør, som skjuler PEX-røret helt op til samlingen, og ved tilspænding pakker tæt i bøsningen.

Anvendes som lodret rørgennemføring for rør-i-rør system i betondæk og etageadskillelser, samt hvor der forekommer dækgennemføring eller som vandret væggennemføring.

Bøsningen er todelt og sammenklappede parter giver mulighed for montering uden at gevind for tilspænding af formonteret PEX-rør føres inden i dækrøret, som – med en passende overdimension, f.eks. 3-5 cm – skydes et stykke ned i bøsningen. Så længe bøsningen ikke er tilspændt, kan dækrøret bevæges frit op og ned.

Når PEX-røret er tilsluttet installationen, skydes dækrøret så højt op mod samlingen som muligt, og bøsningen spændes tæt omkring dækrøret.



Mål (max.):	Højde:	Diameter:
01 5280	35 mm	50 mm
01 5283	27 mm	40 mm



Dækrør kan leveres i alle andre længder, på bestilling. Alle bøsninger kan leveres til tilslutning for Ø25 mm kontra. Alle Ø mål er udvendig diameter.

Med Ø 18 mm dækrør, for 15 og 14 mm PEX-rør		
Med flange:	Uden flange:	Dækrør L =
01 5280.318	01 5283.318	150 mm
01 5280.338	01 5283.338	300 mm
01 5280.358	01 5283.358	500 mm
01 5280.368	01 5283.368	600 mm
01 5280.378	01 5283.378	1000 mm

KARFA A/S, Transformervej 25, 2860 Søborg.


+45 44 91 60 01

post@karfa.dk


www.karfa.dk

Forbehold for trykfejl og ændringer.

Montering:

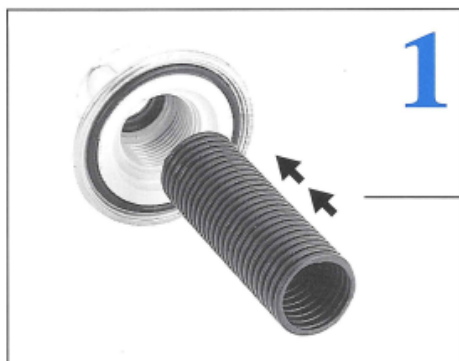


Tomrøret skrues op i gevindet i Bøsningens inderpart – og Bøsning med tomrør monteres i gulvet.

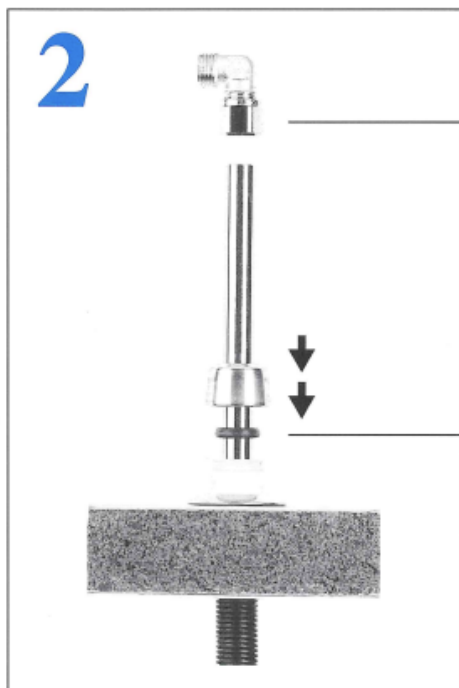

PEX-røret føres igennem Bøsningen og dækrøret – og tilsluttes vandinstallationen, f.eks. radiator eller brugsvand, mens:

Dækrøret, med overlængde: f.eks. 3-5 cm, er skudt et stykke ned i Bøsningen, før denne tilspændes.

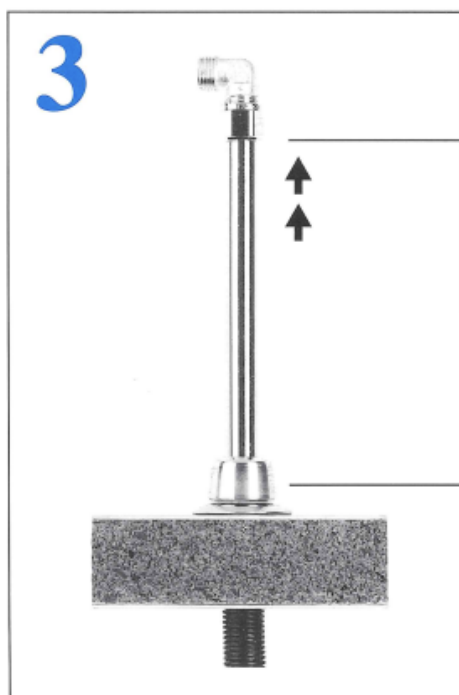

Dækrøret skydes helt op til PEX-rørsamlingen...

og samtidig spændes Bøsningen til – omkring dækrøret.

Dækrøret skjuler og beskytter hele PEX-røret – fra Bøsning til vandinstallation – mod lys, snavs og mekaniske påvirkninger, som stød og slag. En gedigen, monteringsvenlig og elegant løsning!

KARFA A/S, Transformervej 25, 2860 Søborg.



+45 44 91 60 01



post@karfa.dk



www.karfa.dk

Forbehold for trykfejl og ændringer.