

KARFA A/S

KARFA-bøsning forskydelig VVS nr. 01 5430.XXX


KARFA PAK-bøsninger, er det eneste monteringsfærdige rørgennemføringssystem, der sikrer tæthed over for vand, fugt, støj, lugt, støv, m.m.

KARFA PAK-bøsning pakker tæt ved at dreje på enheden 120 grader - og anvendes både ved lodret og vandret montage.

KARFA forskydelig PAK-bøsning anvendes f.eks. på steder hvor gulvhøjden ikke på forhånd kan fastsættes. Yderrøret faststøbes i betondækket med inderrøret fastspændt i yderstilling. Når gulvbelægningen er færdig, kan inderrøret med pakenhed skydes på plads og pakenhed evt. fastlimes på gulv. Hvor særlige forhold gør det nødvendigt, kan både inderrør og yderrør, afkortes til ønsket længde.

Materialer: pakenhed/flange af poleret rustfrit stål – varmebestandig neoprenpakning (110 grader C) – bøsningrør og andre dele i ABS og PP.

*Standard længde L = forskydelig 210-400 mm. Andre længder leveres på bestilling.

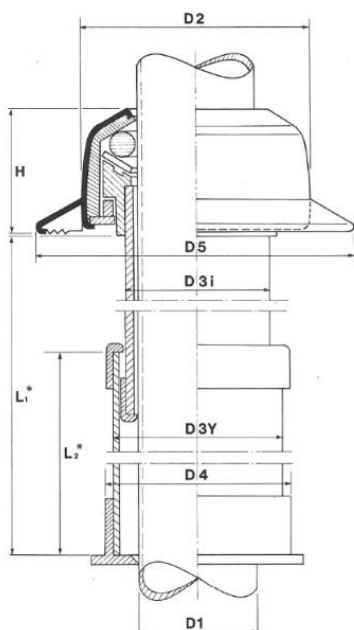

For gevindrør med nom. diameter (tommer)	D1	1/8	-	1/4	-	-	3/8	-	1/2	-	-	3/4	-	-	1	-	1 1/4	1 1/2	-	-	2
For kobberør med udv. diameter (mm)	D1	10	12	-	15	-	18	-	22	-	-	28	-	-	35	-	42	-	-	54	-
For aluexrør med udv. diameter (mm)	D1	-	-	-	-	16	-	20	-	-	25	-	-	32	-	40	-	-	50	-	-
For andre rør med udv. diameter (mm)	D1	-	-	14	-	-	-	20	-	-	-	-	30	-	-	-	40	-	-	50	-
DIMENSIONS KODE (opgives på bestilling)		010	012	014	015	016	018	020	022	023	025	028	030	032	035	040	043	049	050	054	061
Diameter pakenhed (mm)	D2	36	36	36	36	36	36	43	43	43	43	48	57	57	57	64	64	70	87	87	87
Diameter bøsning, rør udv. (mm) (inderrør)	D3i	22	22	22	22	22	22	27	27	27	27	32	40	40	40	48	48	54	70	70	70
Diameter bøsning, rør udv. (mm) (yderrør)	D3y	27	27	27	27	27	27	32	32	32	32	40	48	48	48	54	54	63	75	75	75
Diameter pudsring/overgangsstykke (mm)	D4	30	30	30	30	30	30	35	35	43	43	51	51	51	51	57	57	65	78	78	78
Diameter flange (mm)	D5	55	55	55	55	55	55	60	60	60	60	66	75	75	75	83	83	90	105	105	105
Højde pakenhed (mm)	H	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	23	23	23	24	24	25	25	25	25

*L1: forskydelig 210-400 mm. L2: 210 mm.

KARFA A/S, Transformervej 25, 2860 Søborg.

+45 44 91 60 01

post@karfa.dk

www.karfa.dk

Forbehold for trykfejl og ændringer.