

KARFA A/S


KARFA-bøsning med overgangsmanchet for gulve i vådrum
VVS nr. 01 5432.2XX (forskydelig), 01 5481/86.2XX (fast længde).

KARFA PAK-bøsning for gulve i vådrum, leveres med overgangsmanchet for gulvbelægning af vinyl, linoleum o.lign. – hvor man ønsker tæthed mellem gulvbelægning og rørføring.

Overgangsmanchetten som nederst er forsynet med en klæbeflade, fastlimes eller tættes mod gulv med elastisk fugemasse (silikone).

På KARFA forskydelig PAK-bøsning, VVS nr. 01 5432.2XX, er overgangsmanchetten fastlimet til bøsningsrøret fra fabrikken. Når gulvbelægningen er færdig, kan inderrøret med pakenhed og overgangsmanchet skydes på plads eller fuges mod gulv.

På KARFA PAK-bøsning VVS nr. 01 5481.XXX/86.2XX, sidder overgangsmanchetten løs på bøsningsrøret, da fastlimning først udføres, når gulvbelægning er færdig. Både overgangsmanchet og bøsningsrør påføres lim, hvorefter overgangsmanchet trykkes fast mod gulv (evt. klæbes eller fuges).

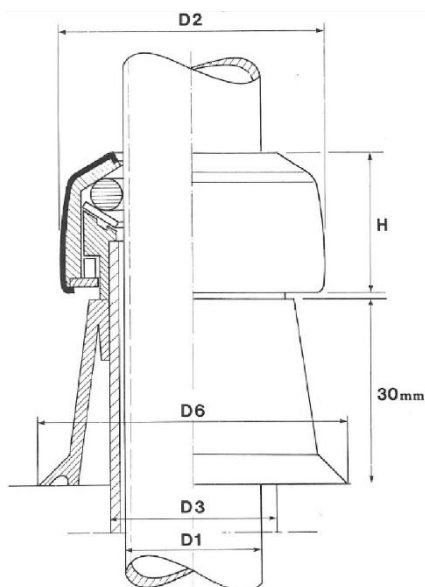

For gevindrør med nom. diameter (tommer)	D1	⅛	-	¼	-	-	⅜	-	-	½	-	-	¾	-	-	1	-	1¼	1½	-	-	2
For kobberør med udv. diameter (mm)	D1	10	12	-	15	-	18	-	-	22	-	-	28	-	-	35		42	-	-	54	-
For andre rør med udv. diameter (mm)	D1	-	-	14	-	-	-	-	20	-	-	-	-	30	-	-	-	40	-	-	-	
For alupexrør med udv. diameter (mm)	D1	-	-	-	-	16	-	-	20	-	-	25	-	-	32	-	40	-	-	-	-	
DIMENSIONSKODE (opgives på bestilling)		210	212	214	215	216	218	219	220	222	223	225	228	230	232	235	240	243	249	250	254	261
Diameter pakenhed (mm)	D2	36	36	36	36	36	36	43	43	43	43	43	48	57	57	57	57	64	70	70	87	87
Diameter bøsning, rør udv. (mm)	D3	22	22	22	22	22	22	27	27	27	27	27	32	40	40	40	40	48	54	54	70	70
Diameter overgangs- manchet (mm)	D6	45	45	45	45	45	45	50	50	50	50	50	55	62	62	62	62	70	79	79	96	96
Højde pakenhed (mm)	D5	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	23	23	23	23	24	25	25	25	25

KARFA A/S, Transformervej 25, 2860 Søborg.

+45 44 91 60 01

post@karfa.dk

www.karfa.dk

Forbehold for trykfejl og ændringer.