

KARFA PAK-bøsning dobbelt gastæt til træ og beton 01 5636-5638.0XX / 01 5646-5648.0XX

KARFA PAK-bøsninger er det eneste monteringsfærdige rørgennemføringssystem som sikrer tæthed over for gas, vand, fugt, støj, lugt støv, m.m.

KARFA PAK-bøsninger med pakenheder i begge ender af bøsningrøret, anvendes hvor der stilles særlige krav til absolut tæthed i f.eks. laboratorier, kemiske virksomheder, hospitaler, institutioner, og lign. anlæg.



KARFA PAK-bøsninger pakker fuldstændigt tæt ved at dreje pakenheden 120 grader, og kan anvendes til både vandret og lodret montage.

Materialer: pakenhed/flangen af poleret rustfrit stål, varmebestandige neoprenpakninger (110 grader C), bøsningrør og andre dele i ABS.

KARFA gastætte PAK-bøsninger, leveres altid med den ene pakenhed løs.
Længder for beton: 01 5436 længde=300 mm, 01 5438 længde =400 mm,
Længder for træ: 01 5646 længde=300 mm, 01 5648 længde=400 mm.

Andre længder leveres på bestilling. I øvrigt kan bøsningrøret afkortes i længden før montage/limning af løs pakenhed.

For træ:

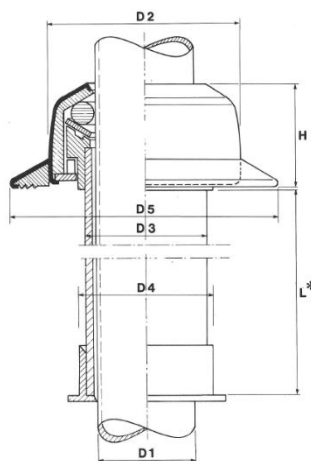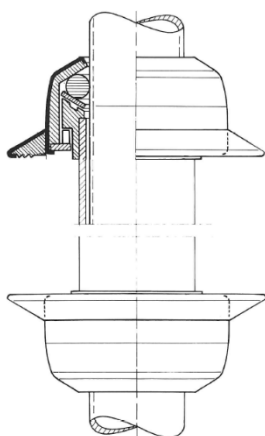

For gevindrør med nom. diameter (tommer)	D1	1/8	-	1/4	-	-	3/8	-	-	1/2	-	-	3/4	-	-	1	-	1 1/4	1 1/2	-	-	2
For kobberør med udv. diameter (mm)	D1	10	12	-	15	-	18	-	-	22	-	-	28	-	-	35	-	42	-	-	54	-
For aluexør med udv. diameter (mm)	D1	-	-	-	-	16	-	-	20	-	-	25	-	-	32	-	40	-	-	50	-	-
DIMENSIONSKODE (opgives på bestilling)		010	012	014	015	016	018	019	020	022	023	025	028	030	032	035	040	043	049	050	054	061
Diameter pakenhed (mm)	D2	36	36	36	36	36	36	43	43	43	43	48	48	57	57	57	64	64	70	87	87	87
Diameter bøs. rør udv. (mm)	D3	22	22	22	22	22	22	27	27	27	27	32	32	40	40	40	48	48	54	70	70	70
Diameter pudsring/ overgangsstykke (mm)	D4	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	35	35	43	43	43	51	51	57	74	74	74
Diameter flange (mm)	D5	55	55	55	55	55	55	60	60	60	60	66	66	75	75	75	83	83	90	105	105	105
Højde pakenhed (mm)	H	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	23	23	23	24	24	25	25	25	25

KARFA A/S, Transformervej 25, 2860 Søborg.

+45 44 91 60 01



post@karfa.dk

www.karfa.dk

Forbehold for trykfejl og ændringer.

KARFA A/S

For beton:

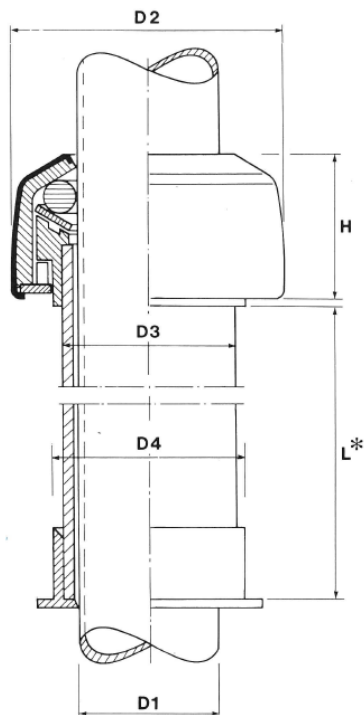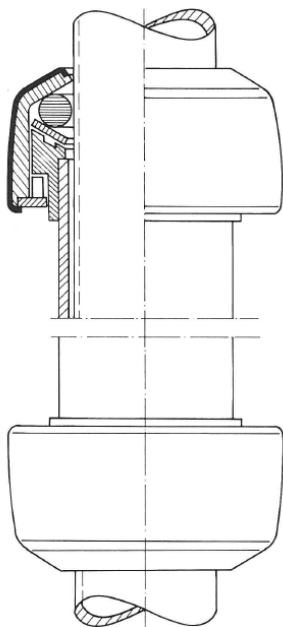

For gevindrør med nom. diameter (tommer)	D1	1/8	-	1/4	-	-	3/8	-	-	1/2	-	-	3/4	-	-	1	-	1 1/4	1 1/2	-	-	2	2 1/2
For kobberør med udv. diameter (mm)	D1	10	12	-	15	-	18	-	-	22	-	-	28	-	-	35	-	42	-	-	54	-	-
For alupexrør med udv. diameter (mm)	D1	-	-	-	-	16	-	-	20	-	-	25	-	-	32	-	40	-	-	50	-	-	63
DIMENSIONSKODE (opgives på bestilling)		010	012	014	015	016	018	019	020	022	023	025	028	030	032	035	040	043	049	050	054	061	063
Diameter pakenhed (mm)	D2	36	36	36	36	36	36	43	43	43	43	48	48	57	57	57	64	64	70	87	87	87	109
Diameter bøs. rør udv. (mm)	D3	22	22	22	22	22	22	27	27	27	27	32	32	40	40	40	48	48	54	70	70	70	90
Diameter pudsring/ overgangsstykke (mm)	D4	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	35	35	43	43	43	51	51	57	74	74	74	94
Højde pakenhed (mm)	H	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	23	23	23	24	24	25	25	25	25	35

KARFA A/S, Transformervej 25, 2860 Søborg.



+45 44 91 60 01



post@karfa.dk



www.karfa.dk

Forbehold for trykfejl og ændringer.