

KARFA A/S

KARFA præisoleret gastæt PAK-bøsning for beton- og trægulv:
VVS nr. 01 5636/5638.1XX og VVS nr. 015646/5648.1XX.

KARFA præisoleret gastæt PAK-bøsning er forsynet med et isolerende materiale, og opfylder kravene i alle isoleringsklasser iht. Dansk Standard.

KARFA PAK-bøsninger er det eneste monteringsfærdige rørgennemføringssystem som sikrer tæthed over for gas, vand, fugt, støj, lugt støv, m.m.


KARFA PAK-bøsninger pakker fuldstændigt tæt ved at dreje pakenheden 120 grader, og kan anvendes til både vandret og lodret montage.

Materialer: pakenhed/flangen af poleret rustfrit stål, varmebestandige neoprenpakninger (110 grader C), bøsningrør og andre dele i ABS og PP. Isolering af ikke-brændbart cellegummi og indvendig glat overflade.
KARFA præisolerede gastætte PAK-bøsninger, leveres altid med den ene pakenhed løs.

Leveres også med flange i begge ender for trægulve: VVS nr. 01 5646/5648.1 (dimensionskoder 110 – 161).

*Længde L: 01 5636 L=300 mm, 01 5638 L=400 mm, 01 5646 L=300 mm, 01 5648 L=400 mm.

Andre længder leveres på bestilling. I øvrigt kan bøsningrøret nemt tilpasses i længden ved først at aftage den løse pakenhed.

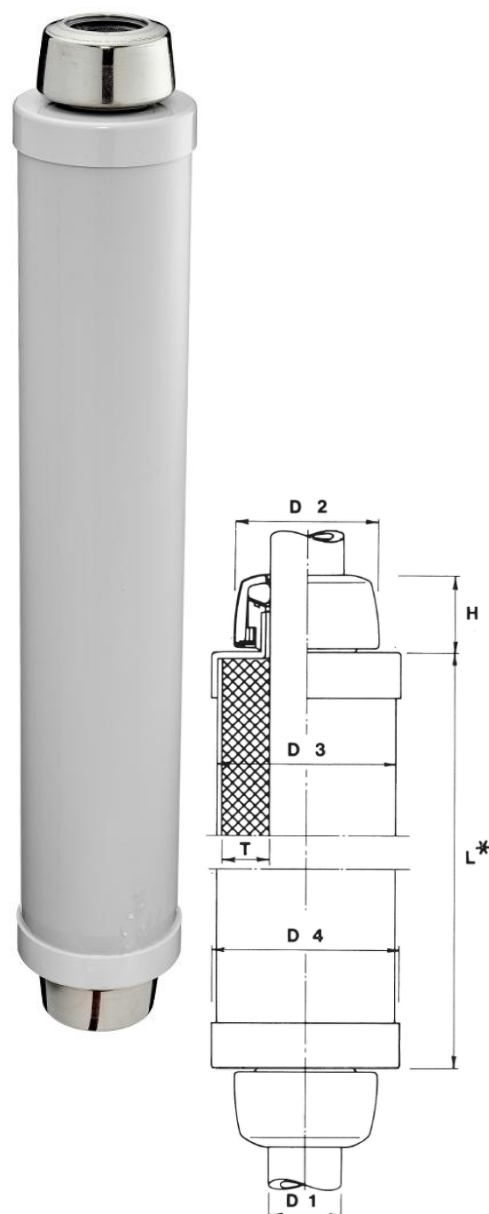

For gevindrør med nom. diameter (tommer)	D1	1/8	-	1/4	-	-	3/8	-	-	1/2	-	-	3/4	-	-	1	-	1 1/4	1 1/2	-	-	2	2 1/2	3
For kobberrør med udv. diameter (mm)	D1	10	12	-	15	-	18	-	-	22	-	-	28	-	-	35	-	42	-	-	54	-	-	-
For aluexrør med udv. diameter (mm)	D1	-	-	-	-	16	-	-	20	-	-	25	-	-	32	-	40	-	-	50	-	-	63	63
DIMENSIONSKODE (opgives på bestilling)		110	112	114	115	116	118	119	120	122	123	125	128	130	132	135	140	143	149	150	154	161	163	165
Diameter pakenhed (mm)	D2	36	36	36	36	36	36	43	43	43	43	48	48	57	57	57	64	64	70	87	87	87	109	109
Diameter bøsning, rør udv. (mm)	D3	27	32	40	40	54	54	54	54	54	54	70	70	80	80	80	90	90	103	115	115	115	135	151
Diameter pudsring/overgangsstykke (mm)	D4	30	35	43	43	57	57	57	57	57	57	73	73	83	83	83	94	94	107	119	119	119	139	155
Diameter flange (mm)	D5	55	55	60	60	75	75	75	75	75	75	90	90	106	106	106	106	106	128	138	138	138	-	-
Højde pakenhed (mm)	H	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	23	23	23	24	24	25	25	25	25	35	35
Tykkelse isolering	T	6	6	9	9	13	13	13	13	13	13	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19

KARFA A/S, Transformervej 25, 2860 Søborg.

+45 44 91 60 01

post@karfa.dk

www.karfa.dk

Forbehold for trykfejl og ændringer.