


KARFA A/S

KARFA murgennemføring for N-gas er komplet, monteringsfærdig rørgennemføring for indføring af gasrør gennem mure, vægge og fundamenter, såvel over som under terræn.

KARFA murgennemføring for N-gas er vand og gastæt og opfylder kravet i gasreglementet vedrørende tætnende bøsninger. Kan anvendes til både vandrette og lodrette installationer.

KARFA murgennemføring for N-gas. VVS nr. 01 5600/5602 anvendes fortrinsvis til større rørdimensioner: fra udv. Ø 49 mm til Ø 141 mm.

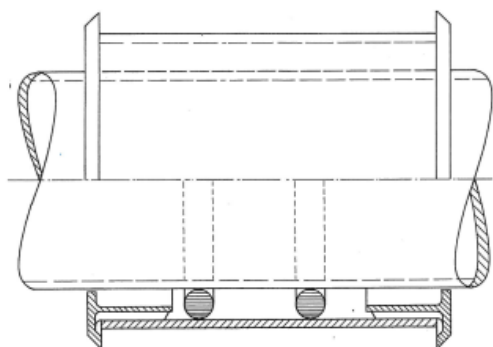

VVS nr.:	Består af	VVS nr.
01 5600.2XX	1 bøsningsrør, L = 300 mm	01 5540
	2 rosétbøsninger	01 5533
	2 neoprenpakninger	01 5515
01 5602.2XX	1 bøsningsrør, L = 400 mm	01 5542
	2 rosétbøsninger	01 5533
	2 neoprenpakninger	01 5515

KARFA rosétbøsningssæt sikrer tæthed overfor fugt, lyd, støj, støv, m.m. – og leveres i mange kombinationsmuligheder, bestående af følgende dele: rosétbøsning VVS nr. 01 5533.


Bøsningsrør:

VVS nr. 01 5540 L = 300 mm

VVS nr. 01 5542 L = 400 mm

VVS nr. 01 5544 L = 1000 mm

Neoprenpakning VVS nr. 01 5515

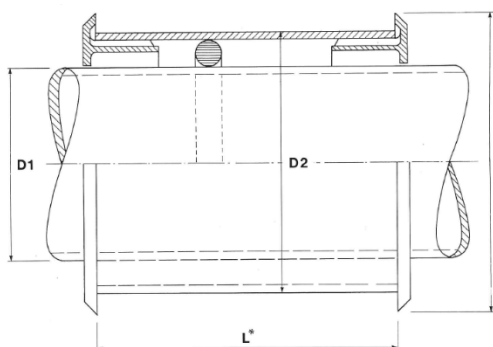

01 5600.1XX	1 bøsningsrør, L = 300 mm	01 5540
	2 rosétbøsninger	01 5533
	1 neoprenpakninger	01 5515
01 5602.1XX	1 bøsningsrør, L = 400 mm	01 5542
	2 rosétbøsninger	01 5533
	1 neoprenpakninger	01 5515

Materialer: rosétbøsning/bøsningsrør af grå ABS – varmebestandig neoprenpakning (110 grader C).



KARFA A/S, Transformervej 25, 2860 Søborg.

+45 44 91 60 01

post@karfa.dk

www.karfa.dk

Forbehold for trykfejl og ændringer.