

KARFA afløbskobling uden rør 75 0349 med flange / 75 0350 uden flange

KARFA afløbskobling er en monteringsfærdig overgang mellem afløbsrør fra vaske og lignende sanitetsgenstand og den faste afløbsinstallation.



KARFA afløbskobling anvendes både ved lodrette og vandrette installationer.

KARFA afløbskobling har indvendigt rørgvind for tilslutning til afløbsinstallationen, og har ilagt neoprenpakning til tætning af afløbsrøret.

På afløbskobling 75 0349, er flangen forsynet med en rille til O-ring, for tætning mod gulv eller væg. O-ring medleveres.

KARFA afløbskobling kan leveres med afblændingsplade foroven, hvis installationen først færdiggøres eller skal benyttes senere.

Materialer: afløbskobling/flange af rustfrit poleret stål med indlæg af ABS, samt varmebestandig neoprenpakning (110 gr. C).

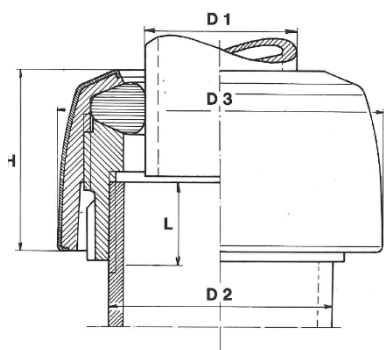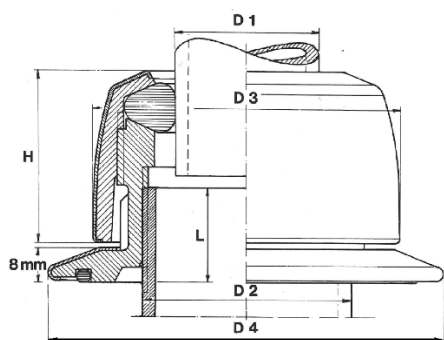

For afløbsrør med udv. diameter (mm)	D1	20	22	23	25	30	32	34	40	42	48	50	56	60	61	65	70*	80*	90*	100*
DIMENSIONSKODE (opgives ved bestilling)		020	022	023	025	030	032	034	040	042	048	050	056	060	061	065	070*	080*	090*	100*
Indv. rørgvind for tilslut. afgangsrør (tommer)	D2	1	1	1	1¼	1¼	1¼	1¼	1½	1½	2	2	2½	2½	2½	2½	4	4	4	4
Diameter afløbskobling udv. (mm)	D3	47	47	47	56	56	56	56	70	70	79	79	100	100	100	100	145	145	145	145
Diameter flange (mm) 75 0349	D4	67	67	67	75	75	75	75	90	90	107	107	128	128	128	128	–	–	–	–
Højde afløbskobling (mm)	H	29	29	29	34	34	34	34	39	39	39	39	52	52	52	52	72	72	72	72
Længde indv. gevind (mm) 75 0349	L	21	21	21	25	25	25	25	27	27	27	27	38	38	38	38	–	–	–	–
Længde indv. gevind (mm) 75 0350	L	16	16	16	20	20	20	20	24	24	24	24	31	31	31	31	46	46	46	46

* Kun 75 0350 og da uden rustfri dækkappe.

KARFA A/S, Transformervej 25, 2860 Søborg.

+45 44 91 60 01

post@karfa.dk

www.karfa.dk

Forbehold for trykfejl og ændringer.