

KARFA afløbskobling for videre installation, uden flange VVS nr. 75 0352.732/740


KARFA afløbskobling er en monteringsfærdig overgang mellem afløbsrør fra håndvaske og lignende afløbsinstallationer.

KARFA afløbskoblingen anvendes til både vandrette og lodrette installationer, hhv. til indhugning i væg, såvel som under gulv. PEH-delen består af en 90 gr. bøjning med påsvejst nippelstykke.

*Standardmål er anført i skemaet, mens andre L og B mål, fås på bestilling. Afløbstilslutningen er en standard KARFA afløbskobling VVS nr. 75 0350.XXX uden flange, med isat neoprenpakning for tæthed omkring afløbsrør.

Materialer: afløbskobling/flange af poleret, rustfrit stål med indlæg af ABS – varmebestandig neoprenpakning (temperatur op til maks. 110 gr. C) og afløbsbøjning af PEH.

KARFA afløbskobling, leveres med DBI-DUT til beskyttelse af nippelstykket ved inden montering. Kan desuden leveres med afblændingsplade, hvis afløbsinstallationen først færdiggøres senere.

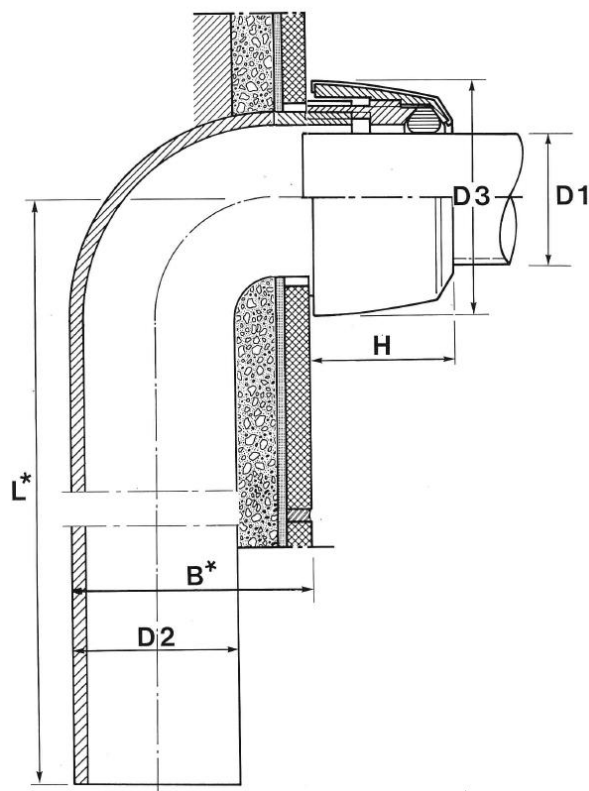

VVS nr.	D1	D2	D3	*B	H	*L
75 0352.732	32	40/R 1¼	56	60-72	34	150
75 0352.740	40	50/R 1½	70	70-82	39	180

KARFA A/S, Transformervej 25, 2860 Søborg.

+45 44 91 60 01

post@karfa.dk

www.karfa.dk

Forbehold for trykfejl og ændringer.