

KARFA A/S

KARFA afløbskobling for videre installation, med flange VVS nr. 75 0352.932/940


KARFA afløbskobling er en monteringsfærdig overgang mellem afløbsrør fra håndvaske og lignende afløbsinstallationer.

KARFA afløbskoblingen anvendes til gipsvægge eller lign. Lette vægtyper, bl.a. i vådrum, hvor afløbsinstallationen er skjult i væggens hulrum. Spænder om to gipsplader, glasvævsarmeret eller vinylbeklædt. PEH-delen består af en 90 gr. bøjning med påsvejst nippelstykke med flange.

Standardmål er anført i skemaet, mens andre L og B mål, fås på bestilling. Afløbstilslutningen er en standard KARFA afløbskobling VVS nr. 75 0349.XXX med flange, med isat neoprenpakning for tæthed omkring afløbsrør, samt en O-ring, der giver tæthed ved tilspænding mod væg.

Materialer: afløbskobling/flange af poleret, rustfrit stål med indlæg af ABS – varmebestandig neoprenpakning (temperatur op til maks. 110 gr. C) og O-ring og afløbsbøjning er af PEH.

KARFA afløbskobling, leveres med DBI-DUT til beskyttelse af nippelstykket ved montering. Kan desuden leveres med afblændingsplade, hvis afløbsinstallationen først færdiggøres senere.

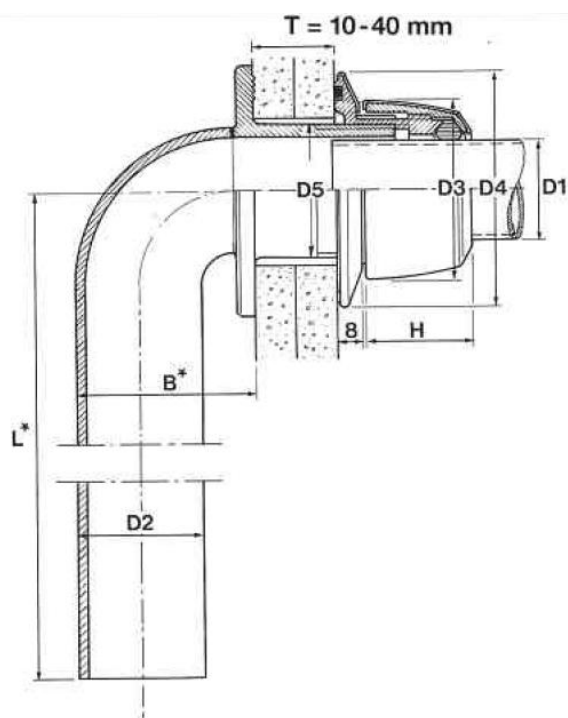

VVS nr.	D1	D2	D3	D4	D5	* B	H	* L
75 0352.932	32	40	56	75	43/R 1¼	55	34	150
75 0352.940	40	50	70	90	50/R 1½	70	39	180

KARFA A/S, Transformervej 25, 2860 Søborg.

+45 44 91 60 01

post@karfa.dk

www.karfa.dk

Forbehold for trykfejl og ændringer.