

KARFABØSNING MED BRANDLUK

KARFA Pak-Bøsning og **KARFA Brand-luk** er designet til at beskytte brændbare og ubrændbare rør, der passerer igennem brandklassificerede dæk.

Pak-Bøsning er en monteringsfærdig gennemføring som sikre tæthed overfor vand, fugt, støv og røg.

KARFA Brand-luk, i tilfælde af brand vil det intumescerende materiale ekspandere og forsegle hullet mellem rør og dæk.

Der skal altid røgfuges i top og bund af gennemføringen med Envirograf **AM Brandmastik**.



Fordele

- ✓ Hurtig og simpel installation
- ✓ Lave omkostninger til installation
- ✓ Passer til både brændbare og ubrændbare rør
- ✓ Passer også til træetage- og lerindskudsdæk
- ✓ Kan eftermonteres allerede installerede bøsninger
- ✓ En løsning til vand, fugt, støv, brand og røg
- ✓ Testet til både plast-, stål- og AluPEX-rør

Brandmodstandsevne


- ✓ EI120

Konstruktioner

- ✓ Massive vægge/dæk
- ✓ Gipsvægge


Test & klassifikationer

- ✓ Testet iht. EN1366-3
- ✓ Klassificeret iht. EN13501-2

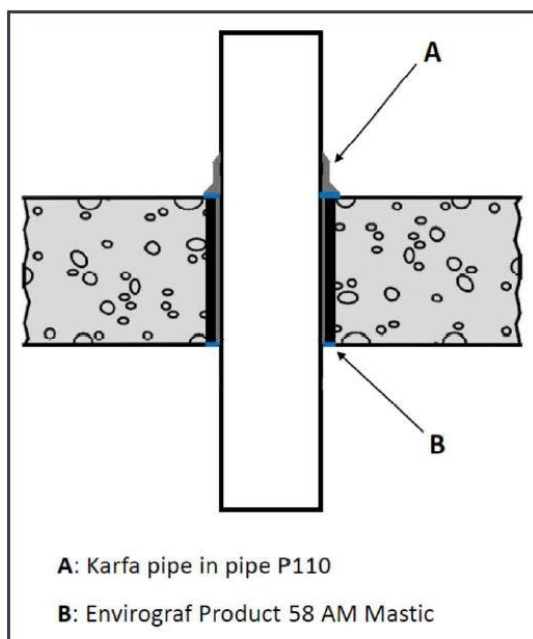

A: Karfa pipe in pipe P110

B: Envirograf Product 58 AM Mastic

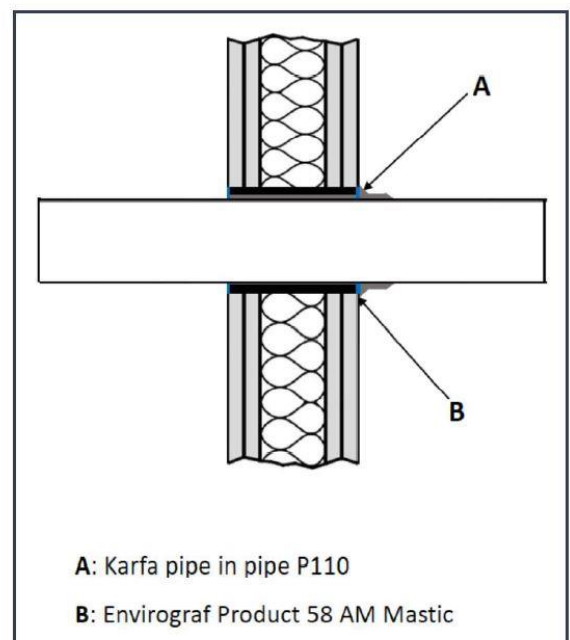

A: Karfa pipe in pipe P110

B: Envirograf Product 58 AM Mastic