

KARFA rosétbøsning VVS nr. 01 5500.XXX grå ABS/01 5503.XXX med rustfri kappe

KARFA rosétbøsning har en lav byggehøjde og med en kort cylindrisk hals med udvendige ribber for fastholdelse i bøsningrøret. Rosétbøsningens har en rillet klæbeflade for fastlimning mod gulv og væg.

KARFA rosétbøsning anvendes til rørdimensioner fra udvendig Ø10 (1/8") til Ø43 (1 1/4"). Større dimensioner på forespørgsel.

KARFA rosétbøsning er velegnet til såvel lodret som vandret montage. Kan anvendes og anvendes enten alene for eksisterende hul eller bøsningrør – eller som et komplet monteringsfrit rosétbøsningssæt i kombinationen med:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| • Bøsningrør | VVS nr. 01 5546/47/49 |
| • Neoprenpakning(er) | VVS nr. 01 5520 |
| • Pudsring | VVS nr. 01 5551 |


for skillevægge/etageadskillelser, som murgennemføring for N-gas.

Materialer: rosétbøsning/bøsningrør af grå ABS, dækkappe af poleret rustfrit stål (01 5503), varmebestandig neoprenpakning (t.o.m. 110 gr. C) og pudsring af PP.


Længde på bøsningrør:

- L=300 mm: VVS nr. 01 5546
- L=400 mm: VVS nr. 01 5547
- L=1000mm: VVS nr. 01 5549

Andre længder på bestilling. I øvrigt kan bøsningrøret nemt tilpasses på længden.

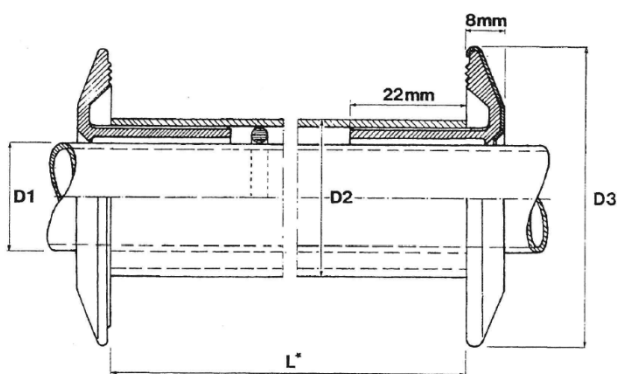

Rosétbøsningssæt VVS nr. 01 5500.6--/01 5503.6--
består af: 2 rosétbøsninger VVS nr. 01 5500/01 5503
1 bøsningrør VVS nr. 01 5546
1 neoprenpakning VVS nr. 01 5520

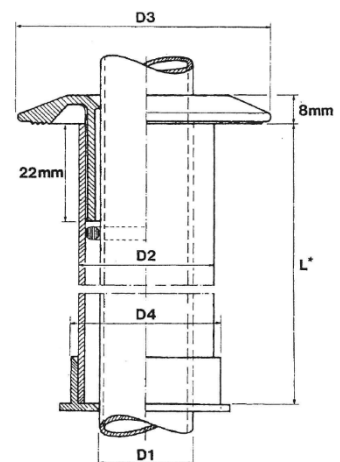

Rosétbøsningssæt VVS nr. 01 5500.8--/01 5503.8--
består af: 1 rosétbøsning VVS nr. 01 5500/01 5503
1 bøsningrør VVS nr. 01 5546
1 neoprenpakning VVS nr. 01 5520
1 pudsring VVS nr. 01 5551

KARFA A/S, Transformervej 25, 2860 Søborg.

+45 44 91 60 01

post@karfa.dk

www.karfa.dk

Forbehold for trykfejl og ændringer.