


KARFA rosétbøsningssæt 01 5500.6XX-01 5500.8XX-01 5503.6XX-01 5503.8X

KARFA rosétbøsningssæt, er en komplet monteringsfærdig rørgennemføring for både vandret og lodret montage til bl.a. skillevægge og etageadskillelser. Den kan anvendes ved både vandret og lodret montage.


KARFA rosétbøsninger anvendes til rørdimensioner fra udvendig Ø10 mm (1/8") t.o.m. Ø43 mm (1 1/4"); (større dimensioner på forespørgsel).

KARFA rosétbøsningssæt sikrer tæthed over for vand, støj, fugt, lugt, støv, m.m., og kan leveres i mange kombinationsmuligheder, bestående af følgende dele: rosétbøsning VVS nr. 01 5500/03 – bøsningssæt VVS nr. 01 5546, L=300 mm – neoprenpakning VVS nr. 01 5520 – pudsring VVS nr. 01 5551.

Materialer: rosétbøsning/bøsningssæt er fremstillet i ABS – dækkappe af poleret rustfrit stål (VVS nr. 01 5503), samt varmebestandig neoprenpakning (t.o.m. 110 grader C) – pudsring af PP.

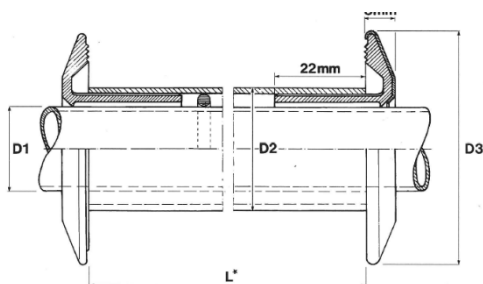

Rosétbøsningssæt VVS nr. 01 5500.6--/01 5503.6--
består af: 2 rosétbøsninger VVS nr. 01 5500/01 5503
1 bøsningssæt VVS nr. 01 5546
1 neoprenpakning VVS nr. 01 5520

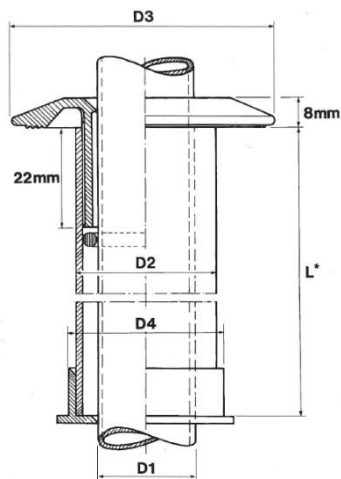

Rosétbøsningssæt VVS nr. 01 5500.8--/01 5503.8--
består af: 1 rosétbøsning VVS nr. 01 5500/01 5503
1 bøsningssæt VVS nr. 01 5546
1 neoprenpakning VVS nr. 01 5520
1 pudsring VVS nr. 01 5551

For gevindrør med nom. diameter (tommer)	D1	1/8	—	1/4	—	—	3/8	—	1/2	—	—	3/4	—	1	—	1 1/4
For kobberrør med udv. diameter (mm)	D1	10	12	—	15	—	18	—	22	—	—	28	—	35	—	42
For andre rør med udv. diameter (mm)	D1	—	—	14	—	16	—	20	—	25	26	—	32	—	40	—
DIMENSIONSKODE (opgives ved bestilling)	eller	610 810	612 812	614 814	615 815	616 816	618 818	620 820	622 822	625 825	626 826	628 828	632 832	635 835	640 840	643 843

* L = 300 mm (standard). Bøsningssæt med andre længder leveres på bestilling

KARFA A/S, Transformervej 25, 2860 Søborg.

+45 44 91 60 01

post@karfa.dk

www.karfa.dk

Forbehold for trykfejl og ændringer.