

KARFA A/S

KARFA præisoleret rosétbøsning for væg- og murgennemføringer.
VVS nr. 01 5611/01 5612/01 5613.1XX

KARFA præisoleret rosétbøsningssæt, er forsynet med et isolerende materiale, der opfylder kravene i alle isoleringsklasser iht. Dansk Standard.

KARFA præisoleret rosétbøsningssæt, er monteringsfærdig og sikrer tæthed over for støv og støj. Det kan anvendes som vandret væg- eller murgennemføring (bøsning for skillevægge), hvor isoleringsnormen iht. Dansk Standard skal opfyldes, men hvor der ikke stilles særlige krav overfor fugt og vand. Skal disse eller lign. krav opfyldes anbefales KARFA præisoleret PAK-bøsning.

KARFA præisoleret rosétbøsningssæt, har flade dækrosætter, der sikrer en god afslutning af bøsningrør og isolering.

Materialer: dækrosætter af grå PP, bøsningrør af ABS, isolering af ikke brændbart cellegummi og indvendig glat overflade.


*Længde L:

01 5611.1XX – L=100 mm

01 5612.1XX – L=200 mm

01 5613.1XX – L=300mm

Andre længder kan leveres på bestilling. I øvrigt kan bøsningrøret nemt tilpasses på længden ved først at aftage den ene rosét.

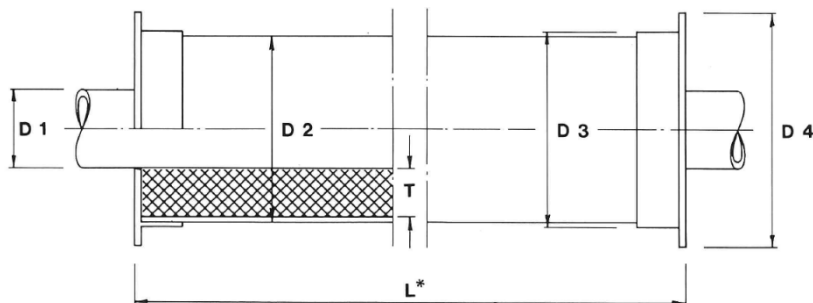

For gevindrør med nom. diameter (tommer)	D1	1/8	-	1/4	-	-	3/8	-	-	1/2	-	-	3/4	-	-	1	-	1 1/4	1 1/2	-	-	2	2 1/2	3
For kobberør med udv. diameter (mm)	D1	10	12	-	15	-	18	-	-	22	-	-	28	-	-	35	-	42	-	-	54	-	-	-
For alupexrør med udv. diameter (mm)	D1	-	-	-	-	16	-	-	20	-	-	25	-	-	32	-	-	40	-	50	-	-	-	-
For andre rør med udv. diameter (mm)	D1	-	-	14	-	-	-	-	20	-	-	-	30	-	-	40	-	-	-	50	-	75	-	-
DIMENSIONS KODE (opgives på bestilling)		110	112	114	115	116	118	119	120	122	123	125	128	130	132	135	140	143	149	150	154	161	163	165
Diameter bøsningrør udv. (mm)	D2	27	32	40	40	54	54	54	54	54	54	54	70	70	70	80	80	90	103	103	103	115	135	151
Diameter rosét (mm)	D3	30	35	43	43	57	57	57	57	54	54	54	73	73	73	83	83	94	107	107	107	119	139	155
Diameter flange (mm)	D4	42	47	55	69	69	69	69	69	69	69	69	85	85	85	95	95	106	119	119	119	131	151	167
Tykkelse isolering (mm)	T	6	6	9	9	13	13	13	13	13	13	13	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19

KARFA A/S, Transformervej 25, 2860 Søborg.

+45 44 91 60 01

post@karfa.dk

www.karfa.dk

Forbehold for trykfejl og ændringer.